



MACHINE CONSTRUCTION
AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING

AGRICULTURE



voerdoseercontainers



veegmachines



grijpbakken



greppelfrees



instrooibakken



kilverbakken



kuilhappers



MACHINE CONSTRUCTION
AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING


AP GRIJPBAKKEN



KWALITEIT VOOR DE PROFESSIONAL

AP Machinebouw B.V. T 0031 527 618 246
Ambachtstraat 21 F 0031 527 698 760
8313 AV RUTTEN E info@apmb.nl
The Netherlands www.apmb.nl

DEALER

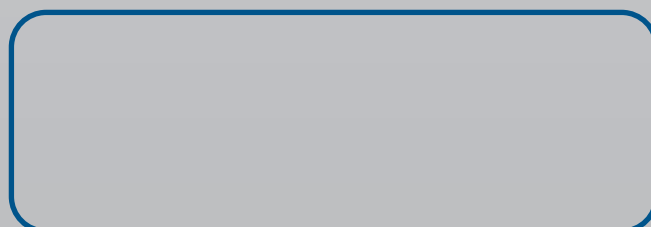

de types

type PG/TG

De AP tandengrijpers, type PG/TG, zijn uitermate geschikt voor gebruik aan voorladers, verreikers en middelgrote shovels. De machines hebben een vlakke bodem waardoor er geen restproducten in de bak kunnen achterblijven; daarnaast is hij hierdoor eenvoudig schoon te maken.

De verhoogde achterkant voorkomt morsen. De PG/TG is voorzien van zware draaipunten met hard-verchroomde pennen en kan worden geleverd met alle gewenste snelwisselhaken (schroefbaar). De types PG zijn voorzien van vaste tanden, de types TG zijn uitgerust met verwisselbare tanden.

standaarduitvoering PG/TG

- vlakke bodem
 - verhoogde achterkant
 - hard-verchroomde pennen, Ø 40
- slijtvast mes, hardheid 500 HB
 - alle gewenste snelwisselhaken (schroefbaar)
 - plaatdikte 6-8 mm



type PGX/TGX

De AP tandengrijpers, type PGX/TGX, zijn zware, robuuste machines met een grote inhoud, geschikt voor gebruik aan zware verreikers of shovels. Door de extra verstevigingsstrip in de bodem van de bak is deze extra stevig en kan de PGX/TGX de zwaarste klus aan.

De verhoogde achterkant voorkomt morsen. De PGX/TGX is voorzien van zware draaipunten met hard-verchroomde pennen en kan worden geleverd met alle gewenste snelwisselhaken (aangelast).

De types PGX zijn voorzien van vaste tanden en een extra zwaar frame met 3 scharnierpunten, de types TGX zijn uitgerust met verwisselbare tanden en een extra zwaar bovenframe met 2 scharnierpunten.

standaarduitvoering PGX/TGX

- extra verstevigingsstrip in bodem
 - verhoogde achterkant
 - versterkte achterwand
 - hard-verchroomde pennen, Ø 50
- slijtvast mes, hardheid 500 HB
 - alle gewenste snelwisselhaken (aangelast)
 - drukbeveiligingsventiel
 - plaatdikte 8-10 mm



technische gegevens

PG/TG

Type	Breedte cm	Diepte cm	Hoogte cm	Inhoud m ³	Gewicht kg
PG 1800	180	95	115/165	1,05	565
PG 2000	200	95	115/165	1,15	605
PG 2200	220	95	115/165	1,25	695
PG 2400	240	95	115/165	1,35	735
TG 1800	180	95	115/165	1,05	660
TG 2000	200	95	115/165	1,15	700
TG 2200	220	95	115/165	1,25	790
TG 2400	240	95	115/165	1,35	830
PG = VASTE TANDEN TG = VERWISSELBARE TANDEN					
Benodigd hydraulisch vermogen : 25 l. /min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar)					

opties PG/TG

- drukbeveiligingsventiel
- alle gewenste snelwisselhaken



PGX/TGX

Type	Breedte cm	Diepte cm	Hoogte cm	Inhoud m ³	Gewicht kg
PGX 2500	250	140	130/190	2,25	1575
PGX 2800	280	140	130/190	2,40	1650
PGX 3000	300	140	130/190	2,70	1725
TGX 2500	250	140	130/200	2,25	1400
TGX 2800	280	140	130/200	2,40	1475
TGX 3000	300	140	130/200	2,70	1525
PGX = VASTE TANDEN TGX = VERWISSELBARE TANDEN					
Benodigd hydraulisch vermogen : 50 l. /min. - 180 bar (max. 80 l./min. - 220 bar)					

opties PGX/TGX

- verhoogde geperforeerde plaat op achterzijde / bak
- alle gewenste snelwisselhaken

