



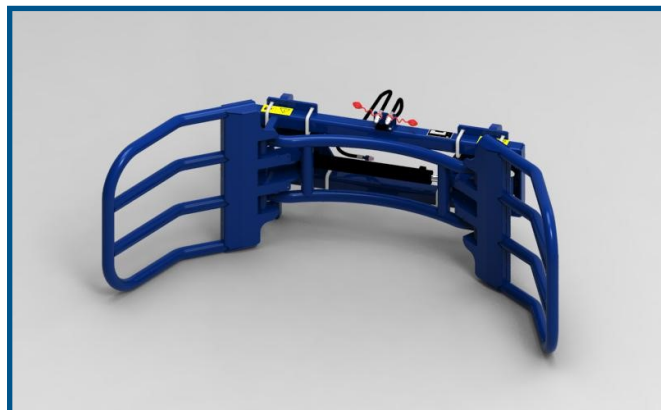


BALENKLEM (ROND)

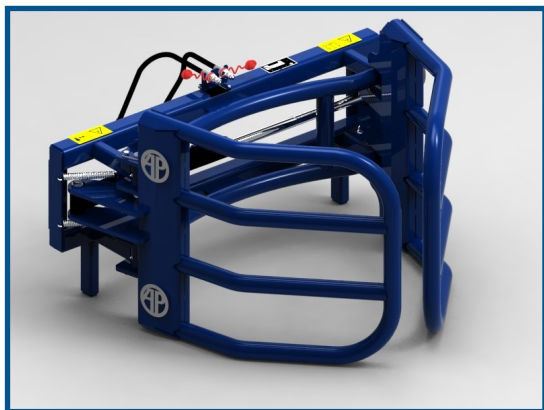

De AP balenklem, type BK, is ontwikkeld om zowel gewikkelde als niet-gewikkelde ronde balen mee op te pakken. De gladde binnenkant van de armen voorkomt beschadiging van de folie.

De balenklem is uitgevoerd met een aantal veren. Hierdoor kunnen de armen los van elkaar bewegen, zodat de baal altijd omklemd wordt en de arm(en) de vorm van de baal "volgen" bij het oppakken en lossen.

Technische specificaties BK	
Klembereik	80 - 180 cm
Gewicht	200 kg
Geschikt voor	• Shovel • Tractor met voorlader • Verreiker
Benodigd hydraulisch vermogen	25 l./min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar)
Benodigd	1 dubbelwerkend ventiel
Standaard uitgevoerd met Eurohaken, overige zijn optioneel	

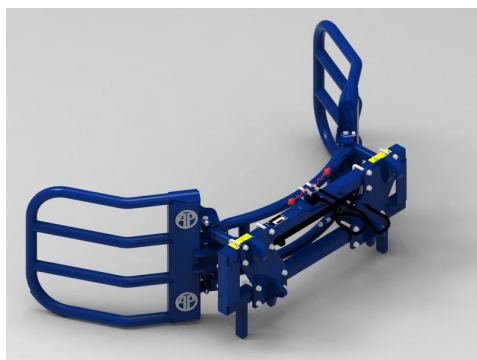

PLUSPUNTEN

- Gladde binnenkant voorkomt beschadiging van de folie
- De armen kunnen zich los van elkaar bewegen waardoor de baal altijd omklemd wordt
- Eenvoudig maar robuust ontwerp
- Weinig onderhoud